

Ladungssicherungsmittel

Zurrgurte

Die Zurrgurte müssen der DIN EN 12195-2 bzw. DIN 0060 entsprechen und eine Gesamtlänge von min. 10 m aufweisen.

Die Gurthaken müssen zu den am Fahrzeug befindlichen Zurrpunkten passen. Es sollten mindestens 12 Zurrgurte zur Verfügung stehen – es können aber auch bei SZBE Zurrgurte nachgekauft werden.

Kennzeichnung


Hersteller / Herstelljahr /
Werkstoffkurzzeichen
Zurrgurtlänge in Meter /
Dehnung / Hinweis: Nicht
Heben, nur zurren!

LC = Zurrkraft im geraden Zug
und in der Umreifung

SHF = normale Handzugkraft
STF = normale Spannkraft

Maximale Vorspannkraft
(DIN EN 12195)

- **Druckratsche:** bei SHF 50 daN ergeben sich STF 250 daN je Zurrmittelende
- **Ergoratsche:** bei SHF 50 daN ergeben sich STF 500 daN je Zurrmittelende

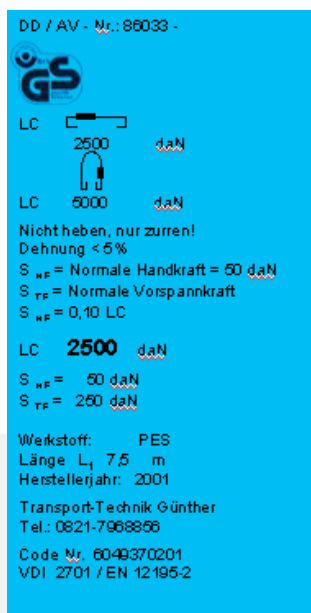

Anlegekriterien

Garnbrüche, Garneinschnitte, andere bedenkliche Verletzungen, fehlende oder unleserliche Kennzeichnung, Beschädigung der Verbindungen, Verformung durch Wärmeeinfluss, Schäden infolge aggressiver Stoffe (Chemikalien)

ACHTUNG

Bei der Verladung von Sandwich-Elementen sollten keine Langhebelratschen eingesetzt werden.

Dies führt zu einer höheren Vorspannkraft und zu Beschädigungen der Ware.

Hinweis: Weitere Unterlagen und Informationen erhalten Sie im Internet unter www.salzgitter-bauelemente.de oder auf Anfrage.

Rutschhemmende Materialien

Anti-Rutsch-Matten sollten Standardmäßig am LKW vorhanden sein (20 Stück)

Kantenschützer von Günther Transport-Technik



- Hochwertiger Kunststoffaus der Automobilindustrie
- Gefertigt mit modernsten Produktionstechniken
- Bruchfest und kältebeständig
- Formstabil und stapelbar
- Tausendfach praxiserprobt
- Verbesserung des Umlenkfaktors „k“ beim Niederzurren
- Gurtfixierung durch Seitenführung
- Druckpunktverlagerung durch erhöhte Seitenteile
- Keine Kantenbeschädigung durch Hohlraum im inneren Kantenschutzwinkel

Bezugsquellen

Transport-Technik Günther GmbH & Co.KG
Derchinger Str. 125
D-86165 Augsburg
Tel.: 0821-796 88 56
Fax: 0821-796 88 58
www.transport-technik.de

oder **SZBE Versandbüro**

KONTAKTE

Salzgitter Bauelemente GmbH · Eisenhüttenstraße 99 · 38239 Salzgitter · Germany
Vertriebsleitung Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21- 4315 · Fax: +49 (0) 5341 21-5793
Kundenberatung Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21-6884 · Fax: +49 (0) 5341 21-5793
Export-Büro Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21-4289 · Fax: +49 (0) 5341 21-4388

Member of
EPA European Quality Assurance Association for Panels and Profiles

Mitglied des:
IFBS Industrieverband für Bausysteme im Metallleichtbau

MPA
BAU
HANNOVER

www.salzgitter-bauelemente.de